ENGINEERING FOR *Life*

Honda Motor Europe Ltd. - Italia

Via della Cecchignola, 13 - 00143 Roma - Italia
Tel 06 54.928.1 - Info Contact Center: 848.846.632 - honda.it
Una divisione di Honda Motor Europe Ltd.

Termini e condizioni: i dettagli specificati non si riferiscono ad alcun prodotto in particolare, fornito o in vendita. Il Costruttore si riserva il diritto di modificare le specifiche,inclusi i colori dei prodotti, con o senza preavviso, nei tempi e modi che riterrà più opportuni. Ciò può comportare variazioni di maggiore o minore entità. Sono stati comunque fatti tutti gli sforzi per garantire l'accuratezza dei particolari contenuti nella presente documentazione. Per ulteriori dettagli relativi alle caratteristiche di prodotti specifici, si prega di contattare il Concessionario presso il quale si desidera effettuare l'ordine. La presente pubblicazione non costituisce, in alcun modo e per nessuna ragione, un'offerta da parte dell'Azienda nei confronti di chiunque. Tutte le vendite effettuate dal Distributore o dal Concessionario sono soggette alle condizioni e ai benefici stabiliti dalle Condizioni di Vendita e di Garanzia fornita dal Distributore. Sebbene tale documentazione sia stata realizzata in modo da garantire la massima accuratezza delle specifiche, è preparata e stampata molti mesi prima della distribuzione, pertanto non sempre i dati contenuti riflettono le eventuali modifiche apportate alle specifiche o, in alcuni casi isolati, anche le eventuali modifiche apportate a determinate funzionalità o caratteristiche. Invitiamo i clienti che desiderano dettagli più approfonditi sul prodotto a consultare il rivenditore che fornisce il prodotto.

Honda utilizza carta secondo processi responsabili, da produttori operanti all'interno dell'EU.
Non gettarmi. Riciclami o consegnami ad un amico.

HONDA

MOTOZAPPE

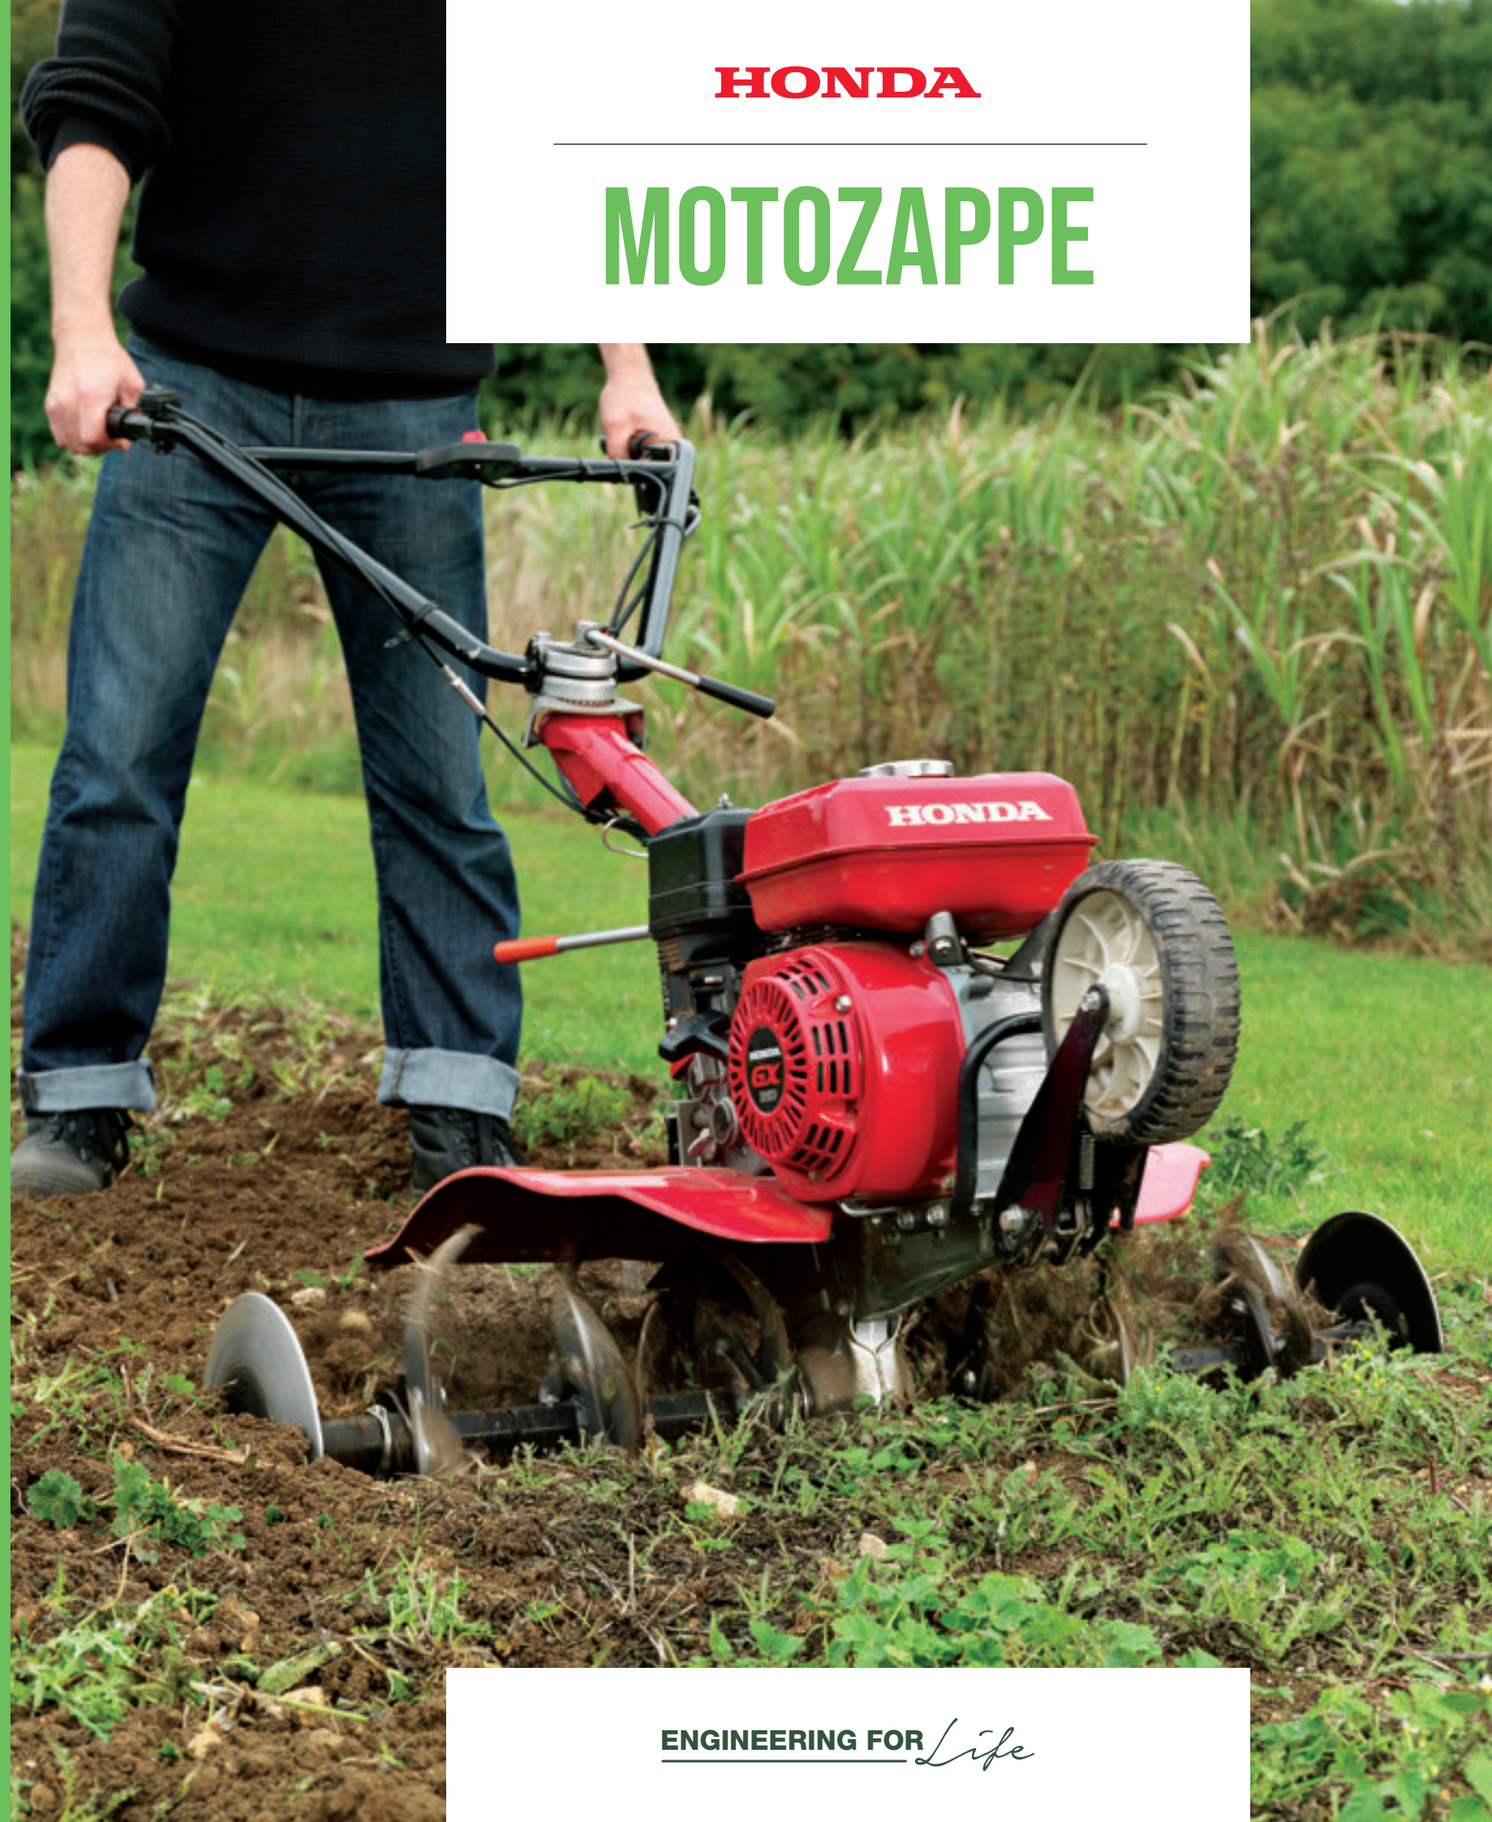

ENGINEERING FOR *Life*

NON È SOLO INNOVAZIONE INTELLIGENTE, È ENGINEERING FOR *Life*

Per progettare la nostra gamma di prodotti, siamo partiti dalla tua vita e dalle tue esigenze, utilizzando tutta l'esperienza maturata in anni di sviluppo tecnologico finalizzato alla risoluzione dei problemi che un prato presenta. Il nostro obiettivo non era solo produrre i migliori strumenti di lavoro, ma anche quello di creare dei prodotti che diano gioia a chi li usa.

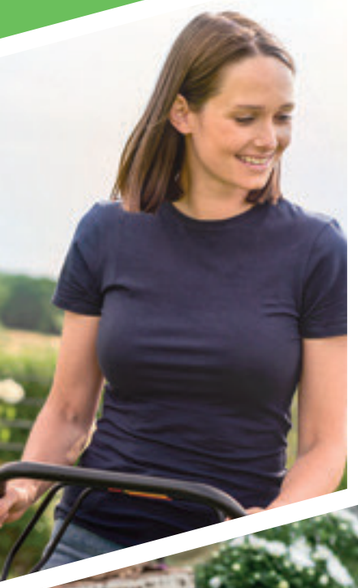

SOMMARIO

03 CARATTERISTICHE
05 MICRO E MINI MOTOZAPPE
07 MOTOZAPPE COMPATTE E VERSATILI
09 MOTOZAPPE CONTROROTANTI
11 SPECIFICHE TECNICHE
13 IL MONDO HONDA

05 **MICRO**
2 VERSIONI

05 **MINI**
2 VERSIONI

07 **COMPATTE**
5 VERSIONI

07 **VERSATILI**
1 VERSIONI

09 **MOTOZAPPE CONTROROTANTI**
3 VERSIONI

TECNOLOGIA LEADER

CARATTERISTICHE

TUTTO SOTTO CONTROLLO

La consistenza del terreno può variare da giardino a giardino e ogni operazione richiede un livello elevato di flessibilità. La nostra tecnologia versatile alleggerisce il lavoro, ma mantiene tutto sotto controllo. La nostra gamma di motozappe comprende modelli dotati di 6 marce per adeguare la velocità alle condizioni di lavoro e modelli con l'ampiezza operativa regolabile per offrire la massima adattabilità. Il comando per la frizione, posizionato lateralmente, rende più preciso il controllo della direzione in qualunque circostanza.

TECNOLOGIA A 4 TEMPI

Le motozappe Honda sono equipaggiate con un motore a 4 tempi ultra affidabile che, oltre ad essere rispettoso dell'ambiente per le sue emissioni contenute, è anche rispettoso dei vicini per la sua rumorosità particolarmente ridotta. Queste motozappe garantiscono consumi ridotti e coppia elevata anche con un basso regime di rotazione del motore. Il nostro meccanismo di decompressione rende facili l'avvio e il riavvio del motore anche più volte di seguito.

CAPACITÀ MULTIFUNZIONE

Grazie ad una vasta gamma di accessori disponibili, tutte le motozappe Honda possono essere classificate macchine multifunzione. È possibile infatti installare un arieggiatore per prato, un aeratore, uno scarificatore, un assolcatore, un aratro o un sollevatore di tuberi: ognuno di questi strumenti è stato appositamente progettato e realizzato per completare la vostra motozappa, offrendovi le migliori prestazioni in assoluto.

DESIGN INTUITIVO

La nostra profonda esperienza nel settore ci ha permesso di realizzare motozappe semplici, intuitive e piacevoli da utilizzare. Tra le dotazioni principali troviamo comandi ergonomici e impugnature regolabili, che vi permettono di adottare la posizione di lavoro più comoda. Nei modelli delle gamme Micro, Mini e Compatte è facilitato anche il trasporto e lo stoccaggio grazie alla possibilità di ripiegare la stegola.

TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA

Le nostre motozappe sono l'espressione della tecnologia più avanzata affinché il tuo giardino sia sempre curato e in perfette condizioni.

FRIZIONE LATERALE

La comoda frizione laterale frena la fresa a destra o a sinistra per facilitare i cambi di direzione.

DISCHI LATERALI

I dischi laterali proteggono le piante dall'impatto causato dai detriti o dalla fresa mantenendo la motozappa perfettamente allineata quando si tracciano i solchi.

RUOTA DI TRASFERIMENTO

Per migliorarne la manovrabilità, la ruota di trasferimento contribuisce a spostare la motozappa con agilità dall'area di immagazzinamento a quella di lavoro, anche su terreni scoscesi e colline.

PRESA DI FORZA

La presa di forza (Power Take Off) viene azionata dal motore e semplifica le operazioni di innesto e disinnesto dei vari accessori alla motozappa, velocizzando in tal modo l'esecuzione di lavori complessi.

TRASMISSIONE

Il cambio trasferisce la quantità di potenza e coppia ottimali per eseguire il lavoro richiesto. L'operatore può selezionare la velocità preferita in base al suo ritmo di lavoro.

FRESE CONTROROTANTI

Grazie alla tecnologia controrotante delle frese, la motozappa risulta estremamente equilibrata e semplice da controllare, consentendo la dissodatura del terreno senza alcuno sforzo e in modo rapido ed efficiente.

STEGOLA RIPIEGABILE

Caratterizzata da una serie di comodi pomelli orientati verso l'interno, questa stegola può essere ripiegata per facilitare le operazioni di immagazzinamento e trasporto.

STEGOLA ORIENTABILE

Grazie alla funzionalità di rilascio di sicurezza la stegola orientabile può essere regolata verso destra o verso sinistra, consentendo all'operatore di eseguire il lavoro senza lasciare alcuna impronta dietro di sé ed evitare di comprimere aree di terreno già coltivate.

MASSIMA POTENZA DI LAVORO

MOTOZAPPE CONTROROTANTI

I modelli FF300/500 ed FR750 sono equipaggiati con le nostre uniche frese controrotanti, potenti abbastanza da operare con estrema facilità anche nei terreni più compatti. Sono ideali per i giardinieri scrupolosi ed utilizzabili facilmente anche dagli utenti meno esperti. Dispongono di una impugnatura ergonomica a loop che permette di posizionare il manico nella maniera più comoda, mantenendo allo stesso tempo il controllo sulla frizione. I modelli FF300/500 hanno entrambi l'altezza regolabile grazie alle ruote anteriori, che possono essere regolate in 5 posizioni diverse per raggiungere la profondità di scavo desiderata. Grazie a frese larghe 600 mm, 2 marce avanti, 1 retromarcia e alla frizione con dispositivo di sicurezza, il modello FR750 è certamente in grado di rendere il lavoro più semplice e sicuro. È dotato inoltre del nostro rivoluzionario sistema rotante attivo ed una trasmissione della fresa controrotante che aumenta la stabilità, permettendo di effettuare le operazioni in modo più semplice e fluido.

CARATTERISTICHE

TRASMISSIONE

FRESE CONTROROTANTI

SPECIFICHE TECNICHE

	MICRO		MINI		COMPATTE	
	FG110	FG201	FG205	F220	FG320	FJ500 SE/SER
Motore	OHC 4 tempi	OHV 4 tempi	OHV 4 tempi	OHV 4 tempi	OHV 4 tempi	OHV 4 tempi
Motore	GX25T	GXV50	GXV50	GXV57	GP160	GX160
Cilindrata (cc)	25,0	49,0	49,0	57,3	163,0	163,0
Potenza netta del motore (kW / giri/min)	0,61/6.000	1,3/4.800	1,3/4.800	1,5/4.800	3,4/3.600	3,4/3.600
Coppia netta motore Nm/giri/min	-	-	-	-	10,3/2.500	10,3/2.500
Capacità del serbatoio carburante (litri)	0,57	0,35	0,35	0,67	2,40	2,40
Capacità olio del motore (litri)	0,08	0,30	0,30	0,30	0,58	0,58
Avviamento	A strappo	A strappo	A strappo	A strappo	A strappo	A strappo
Frizione di trasmissione	Automatica - centrifuga	Automatica - centrifuga	Automatica - centrifuga	Manuale - mandrino a espansione	Manuale - tensione cinghia	Manuale - tensione cinghia
Trasmissione	Ingranaggio elicoidale	Ingranaggio elicoidale	Ingranaggio elicoidale	Ingranaggio epicicloidale	Ingranaggio costante	Ingranaggio costante
Trasmissione finale	-	-	-	Pignone e ingranaggio conico	Catena	Catena
Differenziale/frizione laterale	-	-	-	-	-	-
Larghezza di lavoro (mm)	230	300	450	545	800	800
Profondità di lavorazione (mm)	203	230	260	280	325	325
Velocità di avanzamento	1	1	1	1	1	1
Velocità di retromarcia	-	-	-	-	1	1
Velocità di rotazione in avanti (giri/min)	182 giri/min	197 giri/min	135 giri/min	130 giri/min	108 giri/min	113 giri/min
Velocità di rotazione all'indietro (giri/min)	-	-	-	-	53 giri/min	28 giri/min
Velocità di rotazione PTO (minima/massima (giri/min))	-	-	-	-	-	-
Rotori/frese fornite in dotazione	4 frese da sarchiatura a 6 denti	4 frese da trinciatura a 4 denti	4 frese da sterro a 4 denti	4 frese da sterro a 4 denti	6 frese da sterro a 4 denti	Opzioni rotore multiplo
Frese controrotanti	-	-	-	-	-	-
Ruote	Trasporto posteriore	Trasporto posteriore	Trasporto posteriore	Trasporto anteriore	Trasporto anteriore	-
Dischi laterali	-	-	•	•	•	•
Rifinitore di bordi	o	o	-	-	-	-
Arieggiatore	o	o	o	o	-	o
Aeratore	o	o	-	-	-	-
Aeratore/scarificatore	-	-	-	o	-	o
Assolcatore	-	-	-	o	-	o
Stegola ripiegabile	•	•	•	•	-	•
Impugnatura regolabile in altezza	-	-	-	•	•	•
Stegola orientabile	-	-	-	•	•	-
Dimensioni (L x P x A (mm))	1.175 x 365 x 958	1.185 x 455 x 980	1.155 x 510 x 1.035	1.280 x 615 x 1.035	1.500 x 837 x 980	1.395 x 610 x 980
Peso a secco (kg)*	13,0	17,0	21,0	30,0	53,0	45,0/57,0
Livello di potenza sonora garantito dB(A)◊◊	93,0	93,0	93,0	92,0	-	96,0

• Di serie o Opzionale - Non dispoibile

COMPATTE			VERSATILI	MOTOZAPPE CONTROROTANTI		
FJ500 DE/DER	F506	F510	F560	FF300	FF500	FR750
OHV 4 tempi	OHV 4 tempi	OHV 4 tempi	OHV 4 tempi	OHV 4 tempi	OHV 4 tempi	OHV 4 tempi
GX160	GX160	GX160	GX160	GXV57	GCVx145	GX200
163,0	163,0	163,0	163,0	57,0	145,0	196,0
3,6/3.600	3,6/3.600	3,6/3.600	3,6/3.600	1,5/4.800	3,1/3.600	4,1/3.600
10,3/2.500	10,3/2.500	10,3/2.500	10,3/2.500	-	-	-
2,40	2,60	2,30	2,20	0,78	0,91	2,50
0,58	0,60	0,60	0,60	0,30	0,40	0,60
A strappo	A strappo	A strappo	A strappo	A strappo	A strappo	A strappo
Manual - belt tension	Manuale - tensione cinghia	Manuale - tensione cinghia	Manuale - tensione cinghia	Manuale - mandrino a espansione	Manuale - mandrino a espansione	Manuale - tensione cinghia
Ingranaggio costante	Ingranaggio costante	Ingranaggio costante	Ingranaggio costante	Ruote - gruppo ingranaggio epicicloidale ingranaggio conico	Ruote - gruppo ingranaggio epicicloidale ingranaggio conico	Scorrimento variabile
Catena	Catena	Catena	Catena	Ruote - ingranaggio costante/frese - catena e ingranaggio	Ruote - ingranaggio costante/frese - catena e ingranaggio	Frese - catena
-	-	-	•	•	•	•
800	900	900	900	410	550	510
325	330	330	330	160	200	326
2	3	6	6	3	3	2
1	1	2	2	1	1	1
80 - 113 giri/min	52 - 122 giri/min	21 - 122 giri/min	16 - 122 giri/min	0,15 - 1 m/s	0,2 - 1 m/s	0,35 - 1,22 m/s
28 giri/min	50 giri/min	16 - 32 giri/min	16 - 32 giri/min	0,3 m/s	0,3 m/s	0,36 m/s
-	-	-	867/1.739	131	141	238
Opzioni rotore multiplo	Opzioni rotore multiplo	Opzioni rotore multiplo	Opzioni rotore multiplo	Frese da sterro controrotanti anteriori	Frese da sterro controrotanti anteriori	Frese rotanti posteriori
-	-	-	-	•	•	•
Trasporto anteriore	Ruote e pneumatici opzionali	Ruote e pneumatici opzionali	Ruote e pneumatici opzionali	Ruote/pneumatici	Ruote/pneumatici	Ruote/pneumatici
•	o	o	o	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
o	o	o	o	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
o	o	o	o	-	-	-
o	o	o	o	o	o	-
•	-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	-	-	-
1.395 x 610 x 980	1.585 x 610 x 865	1.585 x 610 x 865	1.610 x 610 x 990	1.465 x 465 x 1.010	1.730 x 585 x 1.040	1.500 x 570 x 1.140
49,0/62,0	47,0	50,0	53,0	50,5	76,0	91,0
96,0	97,0	97,0	97,0	92,0	90,0	97,0

*Peso con accessori inclusi.
◊◊Livello ◊◊Livello di potenza sonora garantito (secondo le direttive 2000/14/EC, 2005/88/EC dB(A)).
**Livello di potenza sonora garantito (secondo le direttive 2000/14/EC in dB(A)).

La disponibilità dei singoli modelli può variare in base al paese; per ulteriori informazioni contattare il rivenditore locale Honda