

RISCALDATORI A GASOLIO AD INFRAROSSI XL 61




Per garantire l'apporto di ossigeno è necessaria un'adeguata ventilazione degli ambienti.



XL 61

BREVETTATI

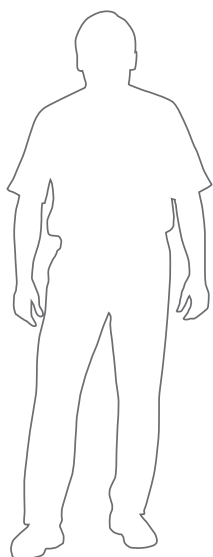

XL 61 CON CARRELLO

- ▼ Alta silenziosita'
- ▼ Riscaldamento per irradiazione
- ▼ Nessun spostamento d'aria
- ▼ Controllo fiamma elettronico con fotocellula
- ▼ Post ventilazione
- ▼ Indicatore livello carburante
- ▼ Presa per termostato remoto analogico o digitale
- ▼ Filtro di aspirazione e filtro in entrata
- ▼ Snorkel
- ▼ Termostato di sovratemperatura
- ▼ Sensore anti ribaltamento



DISPLAY AND SOCKET FOR
REMOTE THERMOSTAT

ACCESSORI OPZIONALI:



Carrello
4201.159



Manometri
4201.187




Termostato ambiente
TH5 con cavo
3 m - 4150.109
10 m - 4150.112



Termostato digitale
THD con cavo da 5 m
4150.106

| CARATTERISTICHE | | XL 61 |
|---------------------------------|--------|----------------------|
| Potenza | kW | 17 |
| | Btu/h | 58.000 |
| | kcal/h | 14.600 |
| Consumo carburante | kg/h | 1,35 |
| Autonomia | h | 7 |
| Termostato | | analogico o digitale |
| Consumo elettrico | kW | 0,2 |
| Alimentazione | V | 220-240* |
| Frequenza | Hz | 50 |
| Assorbimento | A | 0,85 |
| Capacità serbatoio | l | 11 |
| Dimensioni prodotto (l x l x a) | mm | 560 x 345 x 575 |
| Dimensioni imballo (l x l x a) | mm | 600 x 380 x 580 |
| Peso netto/lordo | kg | 19/21 |
| Paletta | pz | 16 |
| * 110 V disponibile | | |
| PREZZO | € | 1 290,00 |

| Temperatura ambiente 20°C | 0,5 m | 1 m | 1,5 m |
|---------------------------|-------|------|-------|
| XL 61 | 110°C | 50°C | 20°C |

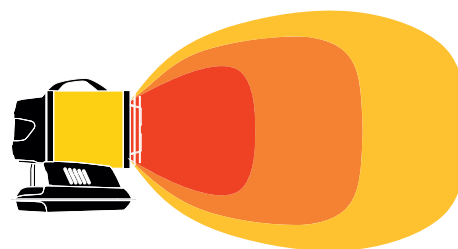

* I PREZZI SI INTENDONO ESCLUSI DI IVA